


## Rohový ventil s filtrom STANDARD

### TE-66FS

Rohový ventil sa používa na pripojenie jednotvorových batérií, nádržkových splachovačov a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	L±1 (mm)	V±1 (mm)	D	D1	DMOC
400213	45	24	G 1/2	G 3/8	3.40 €
400214	45	24	G 1/2	G 1/2	3.53 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

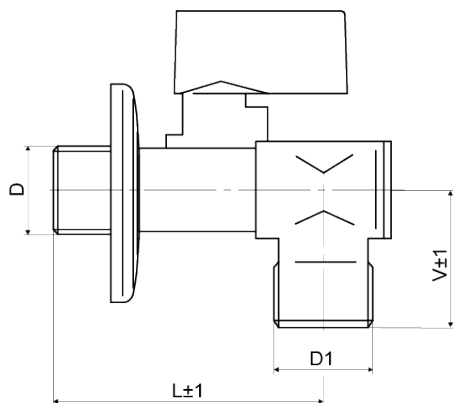

#### Popis

.

#### Technické parametre

Max. pracovný tlak (MPPT)	do 1,0 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	Ni-Cr
Maximálna teplota média	65°C
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda

#### Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,1
Hmotnosť (balenie) kg	20,06